






ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M12 X 1

Ø 9 X 50

Тип магнита - M1

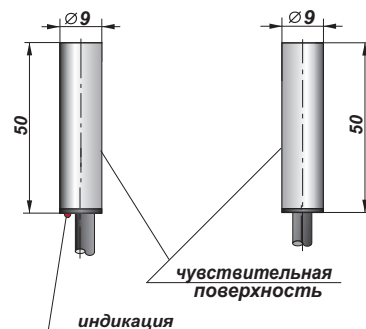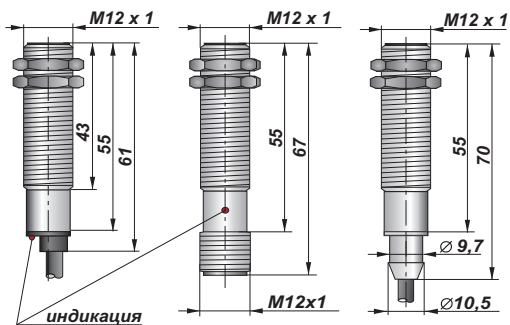




Типоразмер	M12 X 1			Ø 9 X 50	
Тип магнита - M1	Г01-NO	Г01-NO-P	Г02-NO	Г03-NO	Г04-NO
Нормально-разомкнутый					
Напряжение питания	10...30 В AC/DC			10...30 В AC/DC	0,05...60В AC/DC
Ток нагрузки	10...250 мА			0,5А	0,5А
Частота переключения	100 Гц			100 Гц	100 Гц
Максимальная мощность нагрузки	10 Вт			10 Вт	10 Вт
Индикация переключения	есть			есть	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С			-25С...+75С	
Степень защиты	IP67			IP67	
Способ подключения	кабель	разъём	кабель со штуцером	кабель	
Материал корпуса	Д16Т			Д16Т	
Схема подключения	17			17	9

Типоразмер

M12 X 1

Ø 9 X 37

Тип магнита - M2

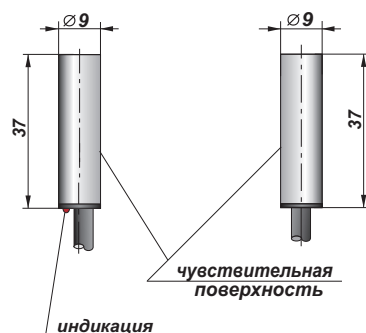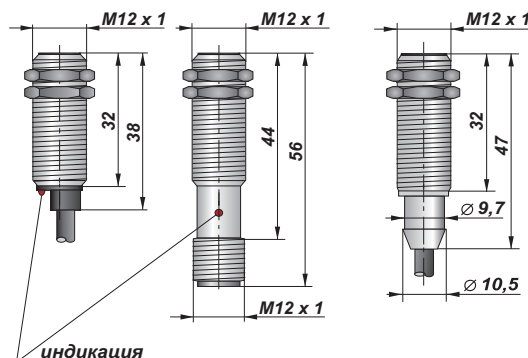


Типоразмер	M12 X 1			Ø 9 X 37	
Тип магнита - M2	Г05-NO	Г05-NO-P	Г06-NO	Г07-NO	Г08-NO
Нормально-разомкнутый					
Напряжение питания	10...30 В AC/DC			10...30 В AC/DC	0,05...60В AC/DC
Ток нагрузки	10...250 мА			0,5А	0,5А
Частота переключения	100 Гц			100 Гц	100 Гц
Максимальная мощность нагрузки	10 Вт			10 Вт	10 Вт
Индикация переключения	есть			есть	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С			-25С...+75С	
Степень защиты	IP67			IP67	
Способ подключения	кабель	разъём	кабель со штуцером	кабель	
Материал корпуса	Д16Т			Д16Т	
Схема подключения	17			17	9


Примечание: при заказе комплекта бесконтактного герконового выключателя с магнитом необходимо к обозначению **добавить тип магнита**.
Например: Г11-NO-M2, где "M2"-тип магнита.

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт

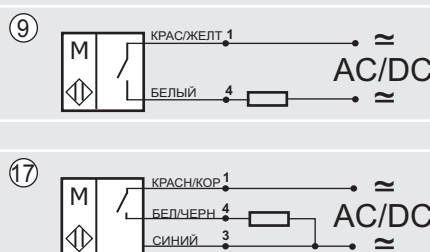

Цолевка разъема






ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ


Типоразмер

Тип магнита - М3

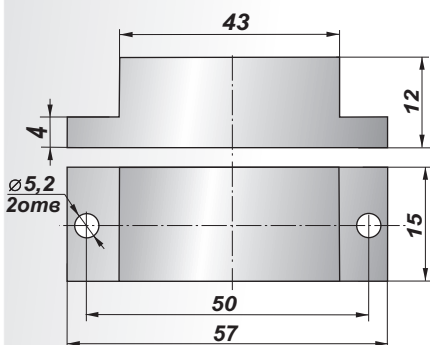

Нормально-разомкнутый


66 X 28 X 20

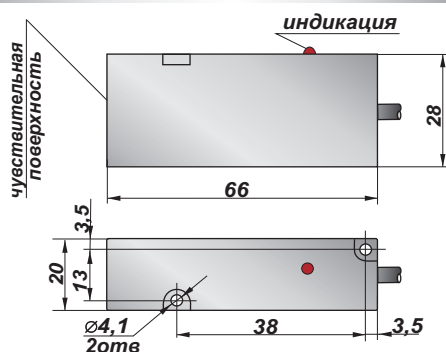

Г33-NO

Г34-NO

140 X 35 X 20

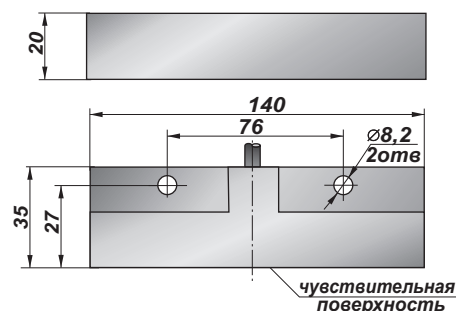


Г09-NO

Напряжение питания	10...30 В AC/DC	0,05...220В AC/DC	12...250В AC/DC
Ток нагрузки	10...250 мА	45 мА	0,5 А
Частота переключения	100 Гц	100Гц	25 Гц
Максимальная мощность нагрузки	10 Вт	10 Вт	120 Вт / 90 ВА
Индикация переключения	есть	нет	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С		-25С...+75С
Степень защиты	IP67		IP67
Способ подключения	кабель		кабель
Материал корпуса	полиамид		полиамид
Схема подключения	⑰	⑨	⑨


Типоразмер

Тип магнита - М4

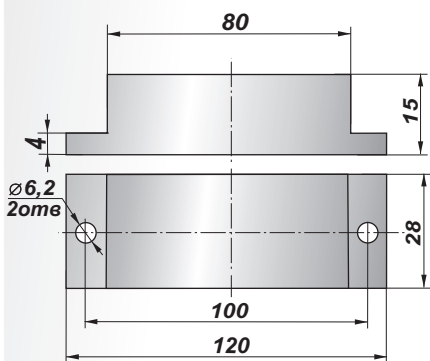

Нормально-разомкнутый


34 X 14 X 15

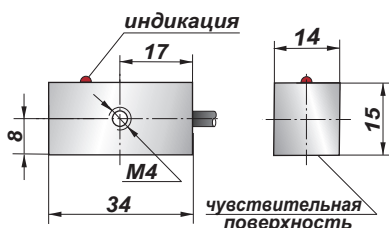

Г10-NO

Г11-NO

80 X 18 X 14

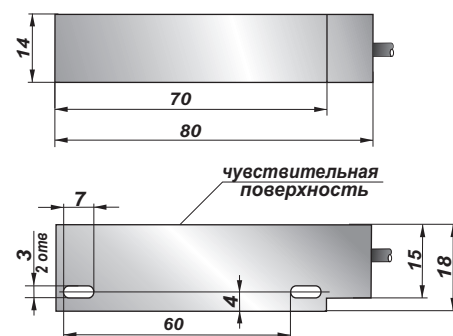

Г12-NO

Напряжение питания	5...30 В AC/DC	0,05...220В AC/DC	12...250В AC/DC
Ток нагрузки	1...500 мА	45 мА	0,5А
Частота переключения	100 Гц	100Гц	25 Гц
Максимальная мощность нагрузки	10 Вт	10 Вт	120 Вт / 90 ВА
Индикация переключения	есть	нет	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С		-25С...+75С
Степень защиты	IP67		IP67
Способ подключения	кабель		кабель
Материал корпуса	полиамид		полиамид
Схема подключения	⑰	⑨	⑨

Примечание: при заказе комплекта бесконтактного герконового выключателя с магнитом необходимо к обозначению **добавить номер типа магнита**.
Например: Г11-NO-М3, где "М3"-тип магнита.

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт

