

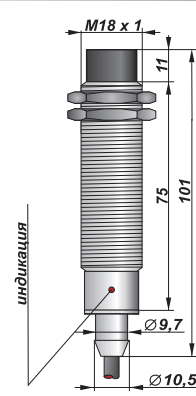
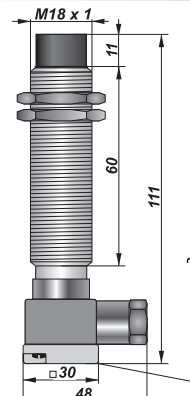


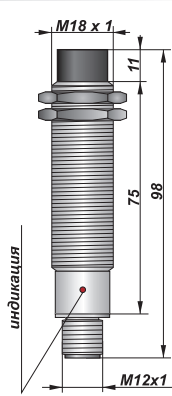

# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

## Типоразмер





## M18 X 1

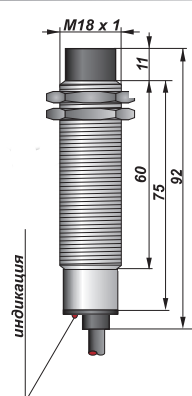

| Расстояние переключения Sn 1...15 мм |                       | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 9                                    | Нормально-разомкнутый | E03-NO-AC    | E00325 | E03-NO-AC-P  | E00327 | E03-NO-AC-K  | E00329 | E031-NO-AC   | E00331 |
| 11                                   | Нормально-замкнутый   | E03-NC-AC    | E00326 | E03-NC-AC-P  | E00328 | E03-NC-AC-K  | E00330 | E031-NC-AC   | E00332 |

## Типоразмер

## M22 X 1,5

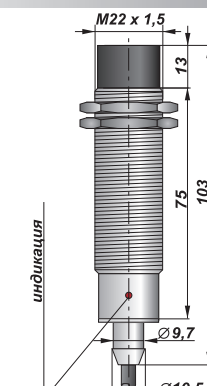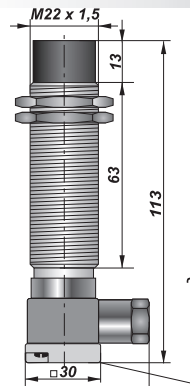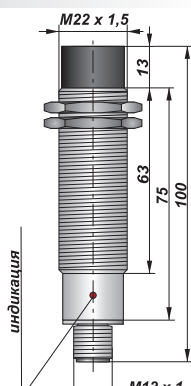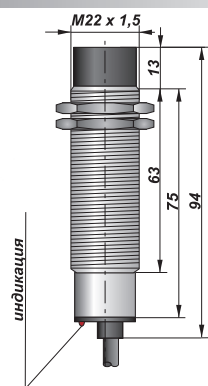


| Расстояние переключения Sn 1...18 мм |                       | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 9                                    | Нормально-разомкнутый | E05-NO-AC    | E00333 | E05-NO-AC-P  | E00335 | E05-NO-AC-K  | E00337 | E051-NO-AC   | E00339 |
| 11                                   | Нормально-замкнутый   | E05-NC-AC    | E00334 | E05-NC-AC-P  | E00336 | E05-NC-AC-K  | E00338 | E051-NC-AC   | E00340 |

|                              |                                   |        |                  |                    |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| Напряжение питания           | 20...250В                         |        |                  |                    |
| Ток нагрузки                 | не более 500 mA                   |        |                  |                    |
| Падение напряжения           | не более 6В                       |        |                  |                    |
| Частота переключения         | 100 Гц                            |        |                  |                    |
| Ток утечки                   | не более 1,5 mA                   |        |                  |                    |
| Гистерезис                   | не более 10%                      |        |                  |                    |
| Комплексная защита           | есть                              |        |                  |                    |
| Индикация переключения       | есть                              |        |                  |                    |
| Температура окружающей среды | -25С...+75С                       |        |                  |                    |
| Степень защиты               | IP67                              |        |                  |                    |
| Способ подключения           | кабель                            | разъём | клеммная коробка | кабель со штуцером |
| Материал корпуса             | Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6) |        |                  |                    |
| Способ монтажа               | выносной                          |        |                  |                    |

**Примечание:** при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".  
Например: E03-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E03-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

## Схемы подключения




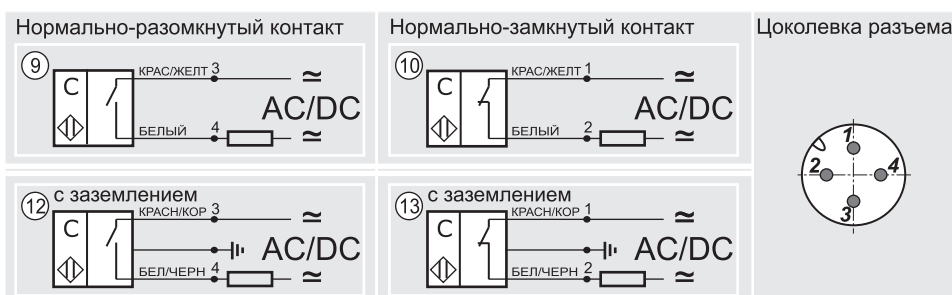




# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер






M22 X 1,5

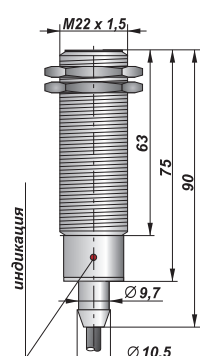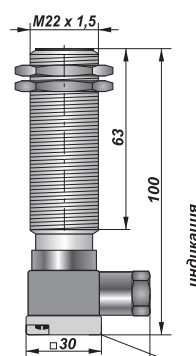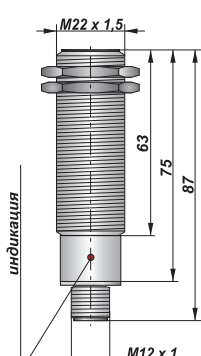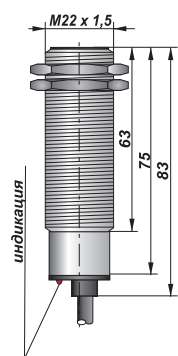

| Расстояние переключения Sn 1...7 мм |                       | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| ⑨                                   | Нормально-разомкнутый | E04-NO-AC    | E00341 | E04-NO-AC-P  | E00343 | E04-NO-AC-K  | E00345 | E041-NO-AC   | E00347 |
| ⑩                                   | Нормально-замкнутый   | E04-NC-AC    | E00342 | E04-NC-AC-P  | E00344 | E04-NC-AC-K  | E00346 | E041-NC-AC   | E00348 |

Типоразмер

M30 X 1,5

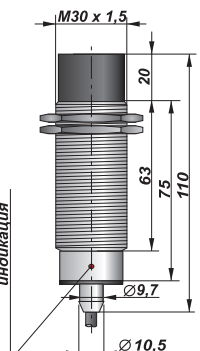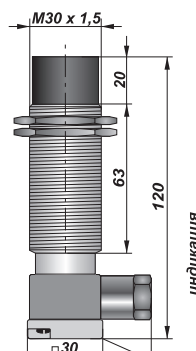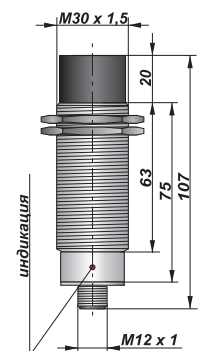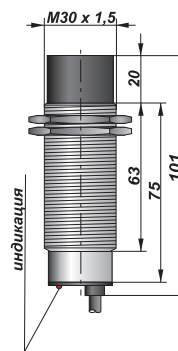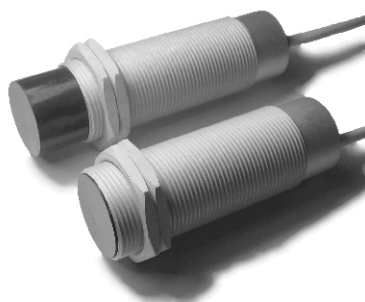

| Расстояние переключения Sn 1...25 мм |                       | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| ⑨                                    | Нормально-разомкнутый | E07-NO-AC    | E00349 | E07-NO-AC-P  | E00351 | E07-NO-AC-K  | E00353 | E071-NO-AC   | E00355 |
| ⑩                                    | Нормально-замкнутый   | E07-NC-AC    | E00350 | E07-NC-AC-P  | E00352 | E07-NC-AC-K  | E00354 | E071-NC-AC   | E00356 |

|                              |                                   |        |                  |                    |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| Напряжение питания           | 20...250В                         |        |                  |                    |
| Ток нагрузки                 | не более 500 мА                   |        |                  |                    |
| Падение напряжения           | не более 6В                       |        |                  |                    |
| Частота переключения         | 100 Гц                            |        |                  |                    |
| Ток утечки                   | не более 1,5 мА                   |        |                  |                    |
| Гистерезис                   | не более 10%                      |        |                  |                    |
| Комплексная защита           | есть                              |        |                  |                    |
| Индикация переключения       | есть                              |        |                  |                    |
| Температура окружающей среды | -25С...+75С                       |        |                  |                    |
| Степень защиты               | IP67                              |        |                  |                    |
| Способ подключения           | кабель                            | разъём | клеммная коробка | кабель со штуцером |
| Материал корпуса             | Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6) |        |                  |                    |
| Способ монтажа               | невыносной / выносной             |        |                  |                    |

**Примечание:** при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".  
Например: E04-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E04-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

## Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

## Типоразмер




60 X 60 X 40



| Расстояние переключения Sn 0...30 мм |                           | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 9                                    | Переключающий             | E13-NO-AC    | E00357 | E13-NO-AC-P  | E00359 | E13-NO-AC-K  | E00361 |
| 10                                   | Гальванически-развязанный | E13-NC-AC    | E00358 | E13-NC-AC-P  | E00360 | E13-NC-AC-K  | E00362 |

## Типоразмер

80 X 80 X 40




| Расстояние переключения Sn 50мм |                           | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 9                               | Переключающий             | E14-NO-AC-P  | E00363 | E14-NO-AC-P  | E00365 | E14-NO-AC-K  | E00367 |
| 10                              | Гальванически-развязанный | E14-NC-AC-P  | E00364 | E14-NC-AC-P  | E00366 | E14-NC-AC-K  | E00368 |

|                              |                       |        |                  |
|------------------------------|-----------------------|--------|------------------|
| Напряжение питания           | 20...250В             |        |                  |
| Ток нагрузки                 | не более 500 мА       |        |                  |
| Падение напряжения           | не более 6В           |        |                  |
| Частота переключения         | 100 Гц                |        |                  |
| Ток утечки                   | не более 1,5 мА       |        |                  |
| Гистерезис                   | не более 10%          |        |                  |
| Комплексная защита           | есть                  |        |                  |
| Индикация переключения       | есть                  |        |                  |
| Температура окружающей среды | -25С...+75С           |        |                  |
| Степень защиты               | IP67                  |        |                  |
| Способ подключения           | кабель                | разъём | клеммная коробка |
| Материал корпуса             | полиамид ПА6          |        |                  |
| Способ монтажа               | невыносной / выносной |        |                  |

**Примечание:** при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".  
**Например:** E13-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E13-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

## Схемы подключения




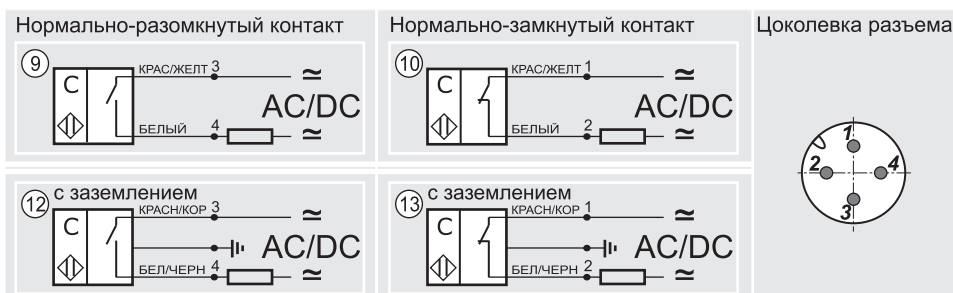




# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

## Типоразмер





## M18 X 1

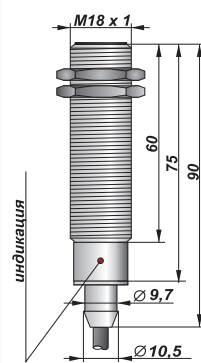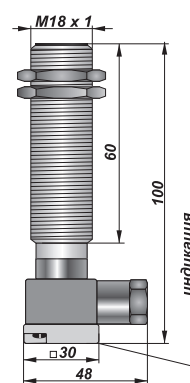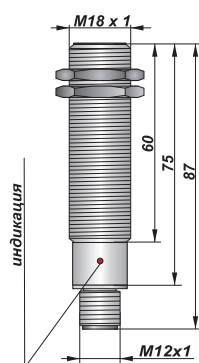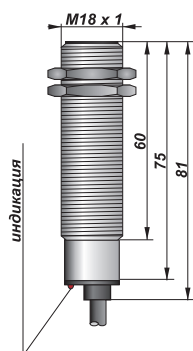

| Расстояние переключения Sn 1...5 мм |                       | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 9                                   | Нормально-разомкнутый | E02-NO-AC    | E00369 | E02-NO-AC-P  | E00371 | E02-NO-AC-K  | E00373 | E021-NO-AC   | E00375 |
| 10                                  | Нормально-замкнутый   | E02-NC-AC    | E00370 | E02-NC-AC-P  | E00372 | E02-NC-AC-K  | E00374 | E021-NC-AC   | E00376 |

## Типоразмер

## M30 X 1,5

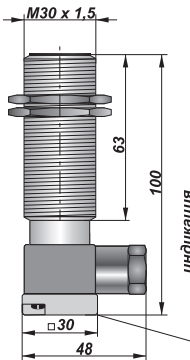

| Расстояние переключения Sn 1...12 мм |                       | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 9                                    | Нормально-разомкнутый | E06-NO-AC    | E00377 | E06-NO-AC-P  | E00379 | E06-NO-AC-K  | E00381 | E061-NO-AC   | E00383 |
| 10                                   | Нормально-замкнутый   | E06-NC-AC    | E00378 | E06-NC-AC-P  | E00380 | E06-NC-AC-K  | E00382 | E061-NC-AC   | E00384 |

|                              |                                   |        |                  |                    |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| Напряжение питания           | 20...250В                         |        |                  |                    |
| Ток нагрузки                 | не более 500 мА                   |        |                  |                    |
| Падение напряжения           | не более 6В                       |        |                  |                    |
| Частота переключения         | 100 Гц                            |        |                  |                    |
| Ток утечки                   | не более 1,5 мА                   |        |                  |                    |
| Гистерезис                   | не более 10%                      |        |                  |                    |
| Комплексная защита           | есть                              |        |                  |                    |
| Индикация переключения       | есть                              |        |                  |                    |
| Температура окружающей среды | -25С...+75С                       |        |                  |                    |
| Степень защиты               | IP67                              |        |                  |                    |
| Способ подключения           | кабель                            | разъём | клеммная коробка | кабель со штуцером |
| Материал корпуса             | Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6) |        |                  |                    |
| Способ монтажа               | нечисловой                        |        |                  |                    |

**Примечание:** при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".  
Например: E06-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E06-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

## Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M36 X 1,5



| Расстояние переключения Sn 1...15 мм |   |                       | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|                                      | ⑨ | Нормально-разомкнутый | E08-NO-AC    | E00385 | E08-NO-AC-P  | E00387 | E08-NO-AC-K  | E00389 | E081-NO-AC   | E00391 |
|                                      | ⑩ | Нормально-замкнутый   | E08-NC-AC    | E00386 | E08-NC-AC-P  | E00388 | E08-NC-AC-K  | E00390 | E081-NC-AC   | E00392 |

Типоразмер

M36 X 1,5




| Расстояние переключения Sn 1...25 мм |   |                       | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|                                      | ⑨ | Нормально-разомкнутый | E09-NO-AC    | E00393 | E09-NO-AC-P  | E00395 | E09-NO-AC-K  | E00397 | E091-NO-AC   | E00399 |
|                                      | ⑩ | Нормально-замкнутый   | E09-NC-AC    | E00394 | E09-NC-AC-P  | E00396 | E09-NC-AC-K  | E00398 | E091-NC-AC   | E00400 |

|                              |                                   |        |                  |                    |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| Напряжение питания           | 20...250В                         |        |                  |                    |
| Ток нагрузки                 | не более 500 мА                   |        |                  |                    |
| Падение напряжения           | не более 6В                       |        |                  |                    |
| Частота переключения         | 100 Гц                            |        |                  |                    |
| Ток утечки                   | не более 1,5мА                    |        |                  |                    |
| Гистерезис                   | не более 10%                      |        |                  |                    |
| Комплексная защита           | есть                              |        |                  |                    |
| Индикация переключения       | есть                              |        |                  |                    |
| Температура окружающей среды | -25С...+75С                       |        |                  |                    |
| Степень защиты               | IP67                              |        |                  |                    |
| Способ подключения           | кабель                            | разъём | клеммная коробка | кабель со штуцером |
| Материал корпуса             | Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6) |        |                  |                    |
| Способ монтажа               | невыводной / выводной             |        |                  |                    |

**Примечание:** при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".  
Например: E08-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E08-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

## Схемы подключения




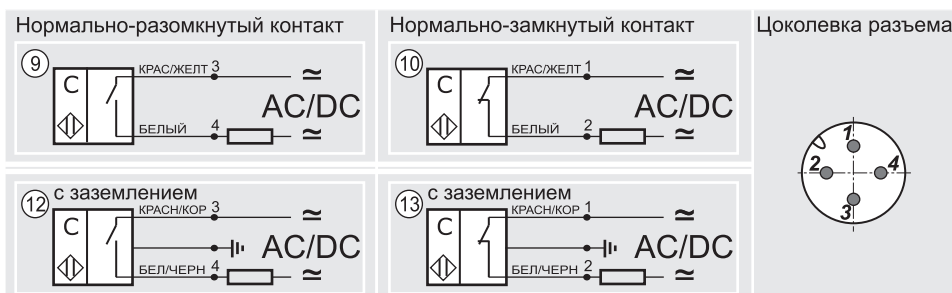




# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





Ø 55



| Расстояние переключения Sn 0...35 мм |                           | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| ⑨                                    | Переключающий             | E12-NO-AC    | E00401 | E12-NO-AC-P  | E00403 | E12-NO-AC-K  | E00405 |
| ⑩                                    | Гальванически-развязанный | E12-NC-AC    | E00402 | E12-NC-AC-P  | E00404 | E12-NC-AC-K  | E00406 |

Типоразмер

Ø 55

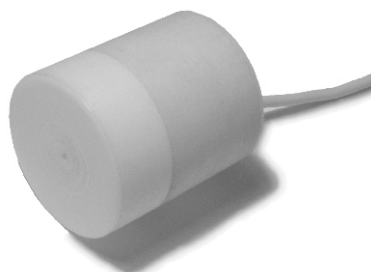

| Расстояние переключения Sn 0...50 мм |                           | Наименование | Код    | Наименование | Код    | Наименование | Код    |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| ⑨                                    | Переключающий             | E121-NO-AC   | E00407 | E121-NO-AC-P | E00409 | E121-NO-AC-K | E00411 |
| ⑩                                    | Гальванически-развязанный | E121-NC-AC   | E00408 | E121-NC-AC-P | E00410 | E121-NC-AC-K | E00412 |

|                              |                       |        |                 |
|------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Напряжение питания           | 20...250В             |        |                 |
| Ток нагрузки                 | не более 500 мА       |        |                 |
| Падение напряжения           | не более 6В           |        |                 |
| Частота переключения         | 100 Гц                |        |                 |
| Ток утечки                   | не более 1,5мА        |        |                 |
| Гистерезис                   | не более 10%          |        |                 |
| Комплексная защита           | есть                  |        |                 |
| Индикация переключения       | есть                  |        |                 |
| Температура окружающей среды | -25С...+75С           |        |                 |
| Степень защиты               | IP67                  |        |                 |
| Способ подключения           | кабель                | разъём | клемная коробка |
| Материал корпуса             | полиамид ПА6          |        |                 |
| Способ монтажа               | невыводной / выводной |        |                 |

**Примечание:** при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".  
**Например:** E09-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E09-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

## Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема

