

4/8-портовые платы RS-232 для шины PC/104



- 4 порта RS-232 (CA-104)
- 8 портов RS-232 (CA-108)
- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- FIFO-буфер 64 байта на каждый порт
- Шина PC/104 (ISA-совместимая)
- Защита от импульсных помех 15 КВ
- Выбор адреса ввода/вывода и вектора прерывания при помощи переключек и DIP-переключателей
- 40-контактный разъем COM-портов, опционально – кабели-переходники на 4 x DB9 или 4 x DB25
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, DOS
- Опционально – расширенный температурный диапазон -40 ~ +85C




Информация для заказа

CA-108	8-портовая плата RS-232 для шины PC/104 с 2 разъемами 40 конт.
CA-104	4-портовая плата RS-232 для шины PC/104 с разъемом 40 конт.

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.

2/4-портовые платы RS-232/422/485 для шины PC/104

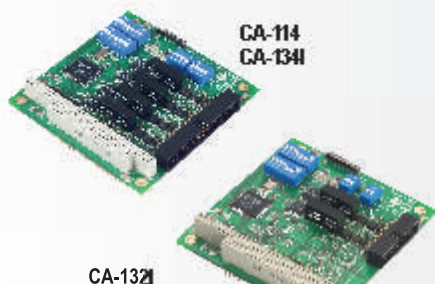

- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- FIFO-буфер 64 байта на каждый порт
- Шина PC/104 (ISA-совместимая)
- Защита от импульсных помех 15 КВ
- Гальваническая изоляция 2 КВ (CA-132I, CA-134I)
- Выбор адреса ввода/вывода и вектора прерывания при помощи переключек и DIP-переключателей
- 40-контактный (4-портовые модели) или 20-контактный (2-портовые модели) разъем COM-портов, опционально – кабели-переходники на DB9 или DB25
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, DOS
- Опционально – расширенный температурный диапазон -40 ~ +85C



Информация для заказа

CA-114	4-портовая плата RS-232/422/485 для шины PC/104 с разъемом 40 конт.
CA-134I	4-портовая плата RS-422/485 для шины PC/104 с изоляцией 2 КВ с разъемом 40 конт.
CA-132	2-портовая плата RS-422/485 для шины PC/104 с разъемом 20 конт.
CA-131I	2-портовая плата RS-422/485 для шины PC/104 с изоляцией 2 КВ с разъемом 20 конт.

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.

8-портовая плата RS-232 для шины PC/104 Plus

БЕЛСЕВЕН

http://www.belseven.by
Тел. +375(17) 298-15-87
Факс +375(17) 248-10-94



CB-108

- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- FIFO-буфер 64 байта на каждый порт
- Шина PC/104 Plus (PCI-совместимая)
- Защита от импульсных помех 15 KB
- 40-контактный разъем COM-портов, опционально – кабели-переходники на 4 x DB9 или 4 x DB25
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, DOS
- Опционально – расширенный температурный диапазон -40 - +85C




Информация для заказа

CB-108

8-портовая плата RS-232 для шины PC/104 Plus с 2 разъемами 40 конт.

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.

4-портовые платы RS-232/422/485 для шины PC/104 Plus

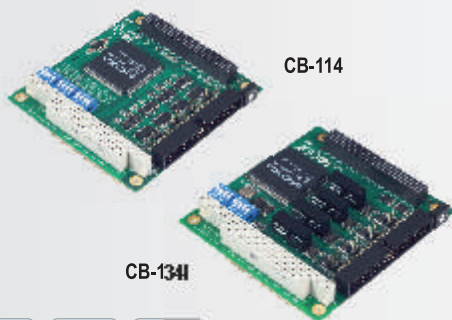

CB-114

CB-134I

- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- FIFO-буфер 64 байта на каждый порт
- Шина PC/104 Plus (PCI-совместимая)
- Защита от импульсных помех 15 KB
- Гальваническая изоляция 2 KB (CB-134I)
- 40-контактный разъем COM-портов, опционально – кабели-переходники на 4 x DB9 или 4 x DB25
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, DOS
- Опционально – расширенный температурный диапазон -40 - +85C



Информация для заказа

CB-114

4-портовая плата RS-232/422/485 для шины PC/104 Plus с разъемом 40 конт.

CB-134I

4-портовая плата RS-422/485 для шины PC/104 Plus с изоляцией 2 KB с разъемом 40 конт.

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.