


8-портовые платы RS-232/422/485 с изоляцией 2 КВ для шины Universal PCI

CP-118U



CP-118U-I

CP-118U



- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 700 Кбит/сек на каждый порт
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Разъем COM-портов DB62, доступен большой набор переходников на DB9 или DB25
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX
- Защита от импульсных помех 15 КВ
- Гальваническая изоляция 2 КВ (только CP-118U-I)



Платы CP-118U/138U/168U Universal PCI совместимы как с "традиционным" интерфейсом PCI, так и с новым, активно используемым в настоящее время стандартом PCI-X. Поддерживая шины с напряжением питания 3.3 В и 5 В, платы CP-118U/138U/168U могут быть установлены в практически любой современный PC-совместимый компьютер или сервер. Платы серии CP-118U/138U/168U предназначены для применения в задачах, где требуются простые в использовании 8-портовые платы последовательного интерфейса.


Информация для заказа

CP-118U	8-портовая плата RS-232/422/485 для шины Universal PCI
CP-118U-I	8-портовая плата RS-232/422/485 для шины Universal PCI с изоляцией 2 КВ

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.


8-портовые платы RS-422/485 с изоляцией 2 КВ для шины Universal PCI

CP-138U

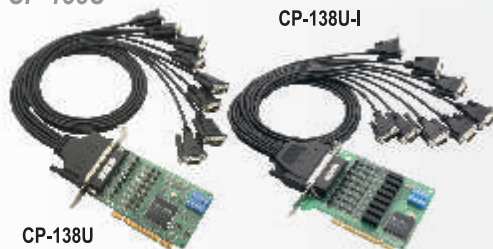

CP-138U

CP-138U-I



- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 700 Кбит/сек на каждый порт
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Разъем COM-портов DB62, доступен большой набор переходников на DB9 или DB25
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX
- Защита от импульсных помех 15 КВ
- Гальваническая изоляция 2 КВ (только CP-138U-I)



Информация для заказа

CP-138U	8-портовая плата RS-422/485 для шины Universal PCI
CP-138U-I	8-портовая плата RS-422/485 для шины Universal PCI с изоляцией 2 КВ


В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.

8-портовая плата RS-232 для шины Universal PCI

CP-168U



- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 700 Кбит/сек на каждый порт
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Разъем COM-портов DB62, доступен большой набор переходников на DB9 или DB25
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX
- Защита от импульсных помех 15 KB



Информация для заказа

CP-168U

8-портовая плата RS-232 для шины Universal PCI

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.

4-портовая плата RS-232 для шины Universal PCI с источником напряжения

POS-104UL



- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 800 Кбит/сек на каждый порт
- Может выполнять функции источника напряжения для внешних устройств
- Выход +12 В, выход +5 В или вход Ring Indicator — персональный выбор режима для каждого порта
- Потребление питания от внутренней шины или источника питания PC
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX
- Защита от импульсных помех 15 KB




Информация для заказа

POS-104UL


4-портовая плата RS-232 для шины Universal PCI с функцией источника напряжения

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией, планки для монтажа в корпус стандартной и малой высоты

4-портовые платы RS-232 для шины Universal PCI

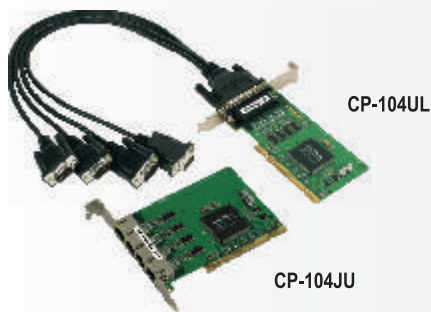

- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 800 Кбит/сек на каждый порт
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Возможность установки в низкопрофильный корпус (только CP-104UL)
- Доступны модели с разъемами DB9, DB25 или RJ45
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX
- Защита от импульсных помех 15 КВ




Информация для заказа

CP-104UL-DB9 (DB25)	4-портовая плата RS-232 для шины Universal PCI с разъемом DB9 или DB25
CP-104JU	4-портовая плата RS-232 для шины Universal PCI с разъемом RJ45

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией, планки для монтажа в корпус стандартной и малой высоты (CP-104UL).

4-портовые платы RS-232/422/485 с изоляцией 2 КВ для шины Universal PCI

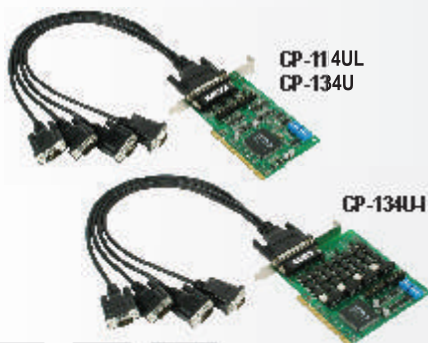

- 4 порта RS-232/422/485 (CP-114UL)
- 4 порта RS-422/485 (CP-134U)
- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 800 Кбит/сек на каждый порт
- Технология ADDC — автоматическое определение направления передачи данных
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Защита от импульсных помех 15 КВ и гальваническая изоляция 2 КВ (только CP-134U-I)
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX



Информация для заказа


CP-114UL	4-портовая плата RS-232/422/485 для шины Universal PCI с разъемом DB9 или DB25
CP-134U	4-портовая плата RS-422/485 для шины Universal PCI с разъемом DB9 или DB25
CP-134U-I	4-портовая плата RS-422/485 для шины Universal PCI с гальванической изоляцией 2 КВ с разъемом DB9 или DB25

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.

2-портовые платы RS-422/485 с изоляцией 2 КВ для шины Universal PCI



- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 800 Кбит/сек на каждый порт
- Поддержка 2-проводного и 4-проводного RS-485
- Технология ADDC — автоматическое определение направления передачи данных
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Защита от импульсных помех 15 КВ и гальваническая изоляция 2 КВ (только CP-132UL-I)
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Возможность установки в низкопрофильный корпус
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX




Информация для заказа

CP-132UL	2-портовая низкопрофильная плата RS-422/485 для шины Universal PCI с разъемом DB9
CP-132UL-I	2-портовая низкопрофильная плата RS-422/485 для шины Universal PCI с гальванической изоляцией 2 КВ с разъемом DB9

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией, планки для монтажа в корпус стандартной и малой высоты.

2-портовые платы RS-232 для шины Universal PCI

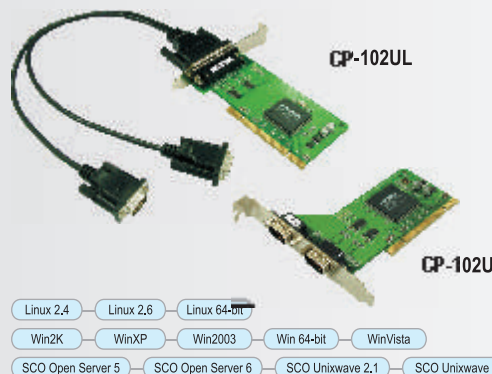

- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 800 Кбит/сек на каждый порт
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Возможность установки в низкопрофильный корпус (только CP-102UL)
- Разъем последовательного порта DB9
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX
- Защита от импульсных помех 15 КВ



Информация для заказа

CP-102U	2-портовая плата RS-232 для шины Universal PCI с разъемом DB9
CP-102UL	2-портовая низкопрофильная плата RS-232 для шины Universal PCI с разъемом DB9

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией, планки для монтажа в корпус стандартной и малой высоты (CP-102UL).