

32-портовые интеллектуальные платы RS-232/422

Серия C320 Turbo



- От 8 до 32 последовательных портов на одной плате, до 4 плат в одном PC
- Низкая нагрузка на центральный процессор
- Высокая производительность
- Поддержка Universal PCI 3.3 В и 5 В



Интеллектуальная плата C-320 Turbo - это гибкое и расширяемое решение, устанавливающее в компьютер от 8 до 128 дополнительных COM/TTY-портов с интерфейсами RS-232 или RS-422. Наличие на платах серии C-320 процессора и большого буфера двухпортовой памяти позволяет уменьшить нагрузку на центральный процессор ПК, позволяя компьютеру стабильно работать с большим количеством последовательных портов.

Монтаж в стойку



16 портов RS232

Пример заказа

- Управляющая плата C32010T/PCI
- Соединительный кабель C32020T
- Базовый модуль C32081T



C32081T

32 порта RS232

Пример заказа

- Управляющая плата C32010T/PCI
- Соединительный кабель C32020T
- Базовый модуль C32081T
- Модуль расширения C32083T



C32083T

Информация для заказа

Управляющая плата C32010T/PCI

Соединительный кабель

C32020T: 25-проводный кабель DB25-DB25, 2м

Модули связи (монтаж в стойку)

Базовые модули (один модуль на систему)

C32080T: 8 портов RS-232, разъемы RJ45 10-конт.

C32081T: 16 портов RS-232, разъемы RJ45 10-конт.


Модули расширения (заказываются опционально)

C32082T: 8 портов RS-232, разъемы RJ45 10-конт.

C32083T: 16 портов RS-232, разъемы RJ45 10-конт.

Установка до 128 последовательных портов в один компьютер

Настольный монтаж

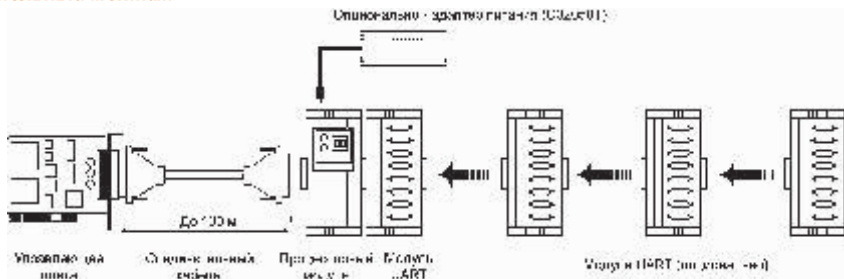

8 портов RS232



Пример заказа

- Управляющая плата C32010T/PCI
- Соединительный кабель C32020T
- Процессорный модуль C32030T
- 1 модуль UART C32045T

32 порта RS232



Пример заказа

- Управляющая плата C32010T/PCI
- Соединительный кабель C32020T
- Процессорный модуль C32030T
- 4 модуля UART C32045T

Поддержка шины Universal PCI

Компьютеры, оснащенные "классической" шиной PCI с напряжением питания +5 В, позволяют осуществлять 32-битную передачу данных. Современные требования к повышению пропускной способности шин, снижению энергопотребления устройств и увеличению скорости обмена данными привели к появлению нового стандарта PCI-X с возможностью 64-битной передачи данных и питанием 3.3 В. Поддержка мультипортовыми платами MOXA интерфейса Universal PCI делает возможным использование этих плат в компьютерах и серверах различных поколений.

- Совместимость с шиной PCI 64 бит или 32 бит
- Напряжение питания 3.3 В или 5 В



Информация для заказа

Управляющая плата C32010T/PCI

Соединительный кабель

C32020T: 25-проводный кабель DB25-DB25, 2м

Модули связи (настольный монтаж)

Процессорный модуль (один модуль на систему)
C32030T: процессорный модуль

8-портовые модули UART (от 1 до 4 на систему)

C32045T: RS-232, разъем DB25 "мама"
C32047T: RS-232, разъем DB25 "папа"
C32071T: RS-232, разъем DB25 "мама", защита от импульсных помех 25 КВ
C32061T: RS-422, разъем DB25 "мама"
C32065T: RS-422, разъем DB25 "мама", оптоизоляция 2 КВ

БЕЛСЭВЕН

<http://www.belseven.by>
Тел. +375(17) 298-15-87
Факс +375(17) 248-10-94