



2-портовые платы RS-232/422/485 с оптоволоконным интерфейсом для шины Universal PCI

CP-102UF



- Многомодовое оптоволокно, дальность до 5 км (CP-102UF-M)
- Одномодовое оптоволокно, дальность до 40 км (CP-102UF-S)
- Передача данных по топологии "точка-точка" или "кольцо"
- Скорость последовательных портов до 921.6 Кбит/сек
- Пропускная способность — более 800 Кбит/сек на каждый порт
- FIFO-буфер 128 байт на каждый порт
- Шина Universal PCI, совместима с PCI-X и PCI (3.3 В и 5 В)
- Драйверы для Windows Vista/2003/XP/2000, Linux, UNIX



Преимущества оптоволоконной передачи данных

Защита от электромагнитных помех


Электромагнитные излучения и радиочастотные помехи никак не влияют на качество передачи данных по оптоволоконным линиям связи. Таким образом, плата CP-102UF обеспечивает надежный и защищенный от постороннего вмешательства канал передачи данных.

Надежность

Оптоволоконные линии связи не чувствительны к температуре и влажности окружающей среды и, в отличие от электрических цепей, не выходят из строя под воздействием короткого замыкания, высоковольтных помех и статического электричества

Работа в режимах "точка-точка" и "кольцо"

Плата CP-102UF может взаимодействовать как с одиночным удаленным устройством (по принципу "точка-точка"), так и с целой группой устройств (по топологии "кольцо"). При объединении в кольцо нескольких устройств, таких как компьютеров с платами CP-102UF или медиа-конвертеров MOXA TCF-142 и TCF-90, создается оптоволоконный аналог многоточечной сети RS-485.

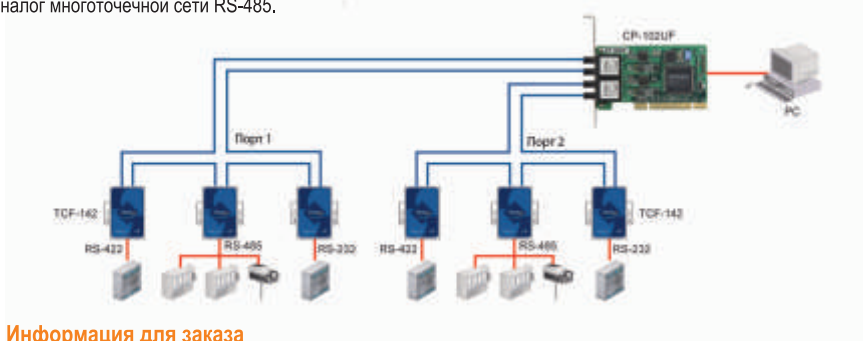

Информация для заказа

CP-102UF-M	2-портовая плата с многомодовым оптоволоконным интерфейсом для шины Universal PCI
CP-102UF-S	2-портовая плата с одномодовым оптоволоконным интерфейсом для шины Universal PCI

В комплект поставки входят: плата, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией.