
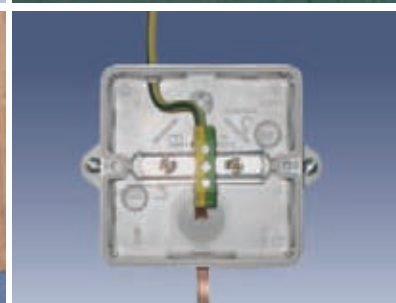


Разветвительные коробки Abox 025 до Abox 700 IP 65

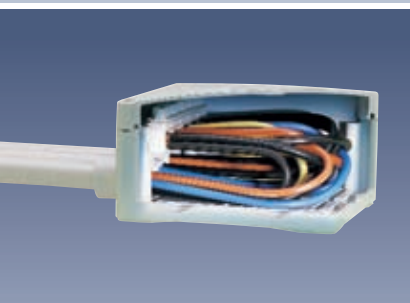

- Полистирол
- Ударопрочный
- Большое монтажное пространство
- Несложная проверка
- Высокорасположенные клеммы обеспечивают быстрый и качественный монтаж (начиная с Abox 060)

▲ Быстрый монтаж благодаря мягким мембранным вводам (у Abox 025 и 040)

▲ Ударопрочный и особо стойкий к повреждениям (пригоден для установки, например, в спортивных залах)


- ▲ С красной крышкой для обозначения электрических цепей аварийного освещения
- ▲▲ Пригоден для установки в экстремальных условиях
- ▲▲▲ Abox с шиной для выравнивания потенциалов

Разветвительные коробки Abox

Abox 025

80 x 80 x 52 мм

IP 65



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с самоуплотняющимися вводными мембранами M20, диапазон уплотнения 2 - 16 мм

Abox 025 - L

серая, без клемм

802 907 01

60/3

Abox 025 - 2,5²

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

802 407 01

60/3

Abox 025 - logic

серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм²

802 307 01

60/3

Abox 025 - L/w

белая, без клемм

802 607 01

60/3

Abox 025 - 2,5²/w

белая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

802 107 01

60/3

Abox 025 SB - L

красная крышка, без клемм, для обозначения электрических цепей аварийного освещения


802 707 01

60/3

Abox 025 AB

80 x 80 x 52 мм

IP 65



Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с самоуплотняющимися вводными мембранами M20, диапазон уплотнения 2 - 16 мм, со скобами для наружного крепления

Abox 025 AB-L

серая, без клемм

803 907 01

60/3

Abox 025 AB-2,5²

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

803 407 01

60/3

Abox 025 AB-L/w

белая, без клемм

803 607 01

60/3

Abox 025 AB-Pot


серая, 15 мм стандартная рейка TS 15, РЕ наборная клемма 4²

803 427 01

60/3

Abox 040
93 x 93 x 55 мм

IP 65



Наименование

Артикул

Упаковка

IP 65 разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с самоуплотняющимися вводными мембранами M20, диапазон уплотнения 2 - 16 мм

Abox 040 - L

серая, без клемм

804 907 01

60/3

Abox 040 - 4²

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 4 мм²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

804 407 01

60/3

Abox 040 - L/w

белая, без клемм

804 607 01

60/3

Abox 040 - 4²/w

белая, 5-ти полюсная винтовая клемма 4 мм²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

804 107 01

60/3

Abox 040 - logic

серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм²

804 307 01

60/3

Abox 040 SB - L


красная крышка, без клемм, для обозначения электрических цепей аварийного освещения

804 707 01

60/3

Abox 060
110 x 110 x 67 мм

IP 65



IP 65 разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M25, диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм

Abox 060 - L

серая, без клемм

806 907 01

24/2

Abox 060 - 6²

серая, 5-полюсная высокорасположенная клемма- 6 мм²
(4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

806 407 01

24/2

Abox 060 SB - L

красная крышка, без клемм, для обозначения электрических цепей аварийного освещения

806 707 01

24/2

Разветвительные коробки Abox

140 x 140 x 79 mm

11 05



Входы

Наименование

артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В,
с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M32,
диапазон уплотнения 13 - 23 мм

Abox 100 - L

серая, без клемм

810 910 01

20/2

Abox 100 - 10²

серая, 5-ти полюсная

высокорасположенная клемма - 10 мм²


$$(4 \times 4^2 / 4 \times 6^2 / 4 \times 10^2)$$

810 410 01

20/2

180 x 180 x 91 mm

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм, укомплектована пломбами

Abox 160 - L

серая, без клемм

816 910 01

10/1

Abox 160 - 16²

серая, 5-ти полюсная высокорасположенная

клемма- 16 mm²

$$(4 \times 6^2 / 4 \times 10^2 / 4 \times 16^2)$$

816 410 01

10/1



Упаковка

4/1

Входы


1/1

Разветвительные коробки Abox / Abox HA

Abox HA 250

250 x 250 x 115 мм

IP 65



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, с магистральной клеммой 25 мм², с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, вводами M50, 4-х полюсная винтовая клемма - 25 мм², ввод для каждого полюса 2 x 25 мм², вывод для каждого полюса 4 x 16 мм², укомплектована пломбами

Abox HA 250

серая, 4-х полюсная винтовая клемма 25 мм²


480 425 01

4/1

Abox HA 350

250 x 250 x 115 мм

IP 65



Входы

Разветвительный корпус согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, с магистральной клеммой 35 мм², с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, вводами M50, 4-х полюсная винтовая клемма - 35 мм², ввод для каждого полюса 2 x 35 мм², вывод для каждого полюса 4 x 35 мм², укомплектована пломбами

Abox HA 350

серая, 4-х полюсная винтовая клемма 35 мм²

480 435 01

4/1

Abox - клеммы



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная клемма согласно DIN EN 60998/VDE 0613, $U_i = 690$ В

Abox 025/040 KLS-2,5 ² /4 ²	5-ти полюсн. - 2,5/4 мм ²	840 004 01	160/10
Abox 060 KLS-6 ²	5-ти полюсн. - 6 мм ²	840 006 01	5/1
Abox 100 KLS-10 ²	5-ти полюсн. - 10 мм ²	840 010 01	5/1
Abox 160 KLS-16 ²	5-ти полюсн. - 16 мм ²	840 016 01	2/1
Abox 350 KLS-35 ²	5-ти полюсн. - 35 мм ²	840 035 01	1/1
Abox 700 KLS-70 ²	1-полюсн. - 70 мм ²	840 070 01	1/1

Набор пломб



Набор пломб

Abox PST для разветвительных коробок Abox 025 до Abox 100, (начиная Abox 160, входит в комплект поставки)	890 010 01	1/1
--	------------	-----

Стандартные рейки

NS 35



Стандартная рейка 35 мм, в комплекте с крепёжными винтами

TK NS35-81	для Abox 060	длина 81 мм	198 081 01	1/1
TK NS35-106	для Abox 100	длина 106 мм	198 106 01	1/1
Abox 160 NS	для Abox 160	длина 144 мм	894 016 01	1/1
Abox 350 NS	для Abox 350	длина 216 мм	894 035 01	1/1
AK NS35-216	для Abox 700	длина 216 мм	795 030 01	1/1
(с опорами из пластика)				

Монтажные платы



Монтажная плата из изоляционного материала для установки изделий с креплением к дну коробки, в комплекте с крепёжными винтами

Abox 060 MPI	для Abox 060	83 x 83 мм	895 006 01	1/1
Abox 100 MPI	для Abox 100	109 x 109 мм	895 010 01	1/1
Abox 160 MPI	для Abox 160	149 x 149 мм	895 016 01	1/1
Abox 350 MPI	для Abox 350	217 x 217 мм	895 035 01	1/1
AK MPI 3	для Abox 700	390 x 240 мм	795 003 01	1/1