


Разветвительные коробки Abox SL* IP 65



* безвинтовая клеммная техника

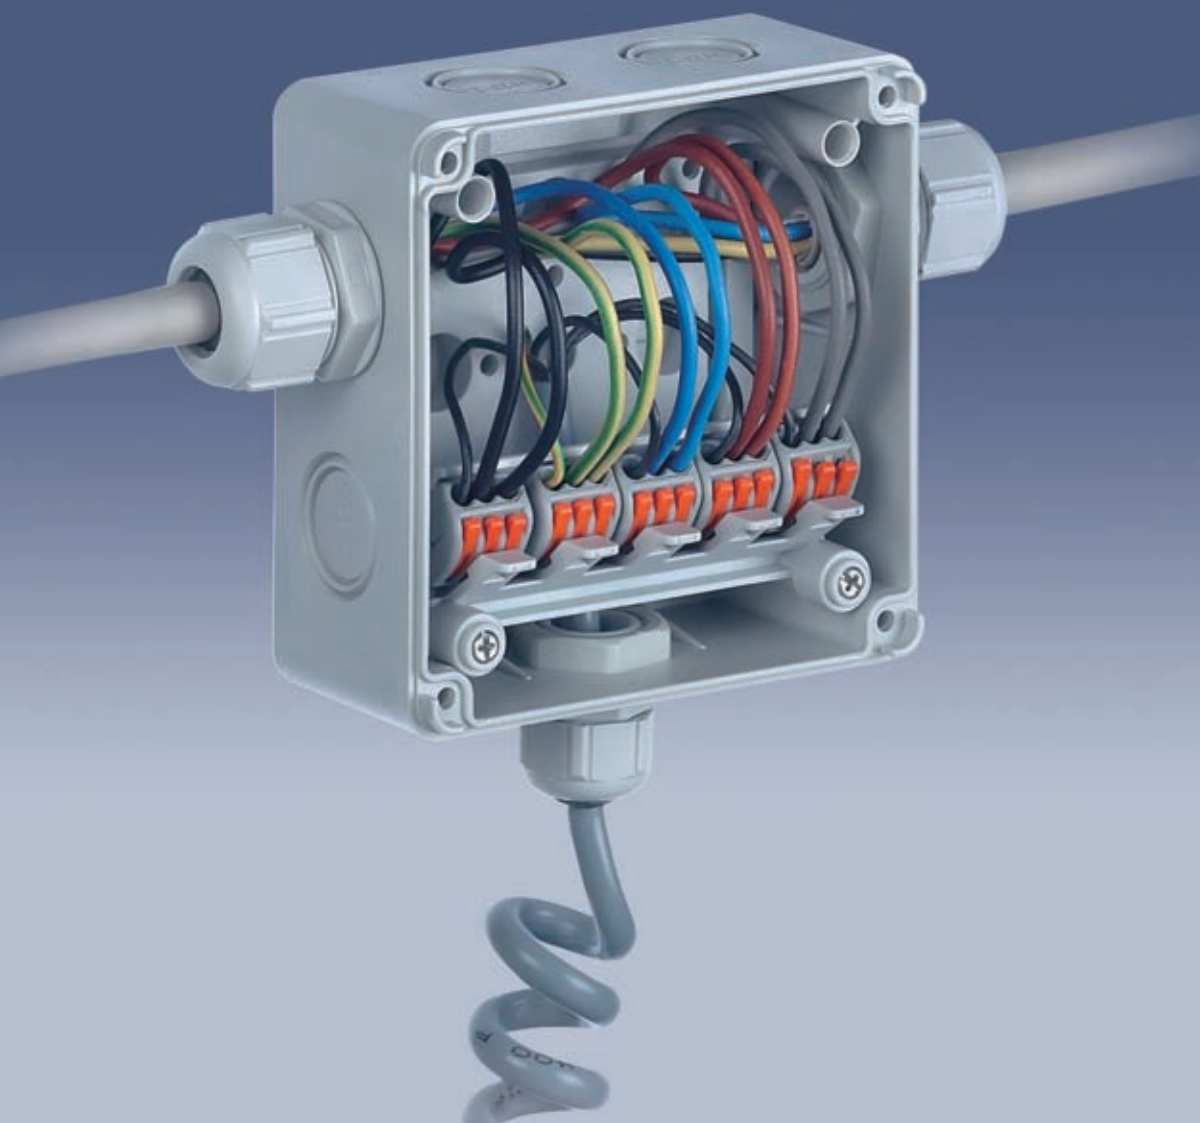


- | | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Разработанная новая серия Abox <u>SL</u> сочетает в себе принципы монтажа изделий серии Abox и безвинтовой клеммной техники | <ul style="list-style-type: none"> • Стандартный монтаж во влажных помещениях • Монтаж на легко-воспламеняющихся поверхностях • Монтаж в сельскохозяйственных и садовых постройках | <ul style="list-style-type: none"> • Монтаж на участках, где предъявляются высокие требования к вибростойкости и к ударопрочности • Быстрый монтаж благодаря безвинтовой клеммной технике | <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 - 16 (25) мм² • Не требуют технического обслуживания • Вибростойкие и ударопрочные • Материал: полистирол |
|---|---|---|---|

Разветвительные коробки Abox SL

Abox SL-2,5²
110 x 110 x 67 мм

IP 65



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами М, диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм

Abox SL-2,5²

806 807 01


24/2

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 25 мм² при допустимой токовой нагрузке 32 А.

Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 3 x 0,08 - 2,5 мм², жесткий и гибкий

Abox SL-6²
140 x 140 x 79 мм

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами М32, диапазон уплотнения 13 - 23 мм

Abox SL-6²

810 810 01


20/1

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 6 мм² при допустимой токовой нагрузке 41 А.

Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 - 10 мм², жесткий и гибкий

Abox SL-10²
180 x 180 x 91 мм

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами М40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм, укомплектована пломбами

Abox SL-10²

816 810 01


10/1

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 10 мм² при допустимой токовой нагрузке 57 А.

Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 - 16 мм², жесткий и гибкий

Abox SL-16²
250 x 250 x 115 мм

IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами М40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм, укомплектована пломбами

Abox SL-16²

835 810 01

4/1

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 16 мм² при допустимой токовой нагрузке 76 А.

Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 - 16 мм², жесткий и гибкий 4 x 0,5 - 25 мм², гибкий