
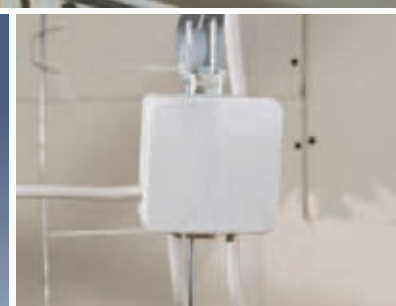


Разветвительные коробки Q 4, Q 12, AP 7 IP 20 / IP 30

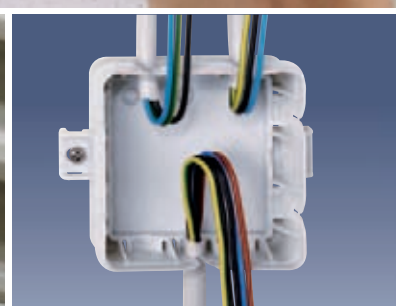

- Техническое новшество для подвесных потолков и двойного пола
- Зажим клемм возможен вне коробки

- ▲ Быстрый монтаж благодаря тыльным кабельным входам
- ▲▲ Возможен ввод предварительно соединенных по схеме проводов

- Доустановка электрооборудования согласно нормам VDE
- Наружная установка на трубах с помощью кабельной стяжки

- ▲ Разгрузка от натяжения для подвесных светильников
- ▲▲ Защита от прикосновения
- ▲▲▲ Высота коробки всего 23 мм

Разветвительные коробки серии Красный ряд

Q 4

56 x 40 x 23 мм

IP 20



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно VDE 0711, $U_i = 400$ В, 4 входа, обеспечивающие разгрузку от натяжения согласно VDE 0606, из них 2 входа, доступные сверху. Скоба для разгрузки от натяжения для подвесных светильников с наружным креплением

Q 4 - L

серая, без клемм


334 904 01

150/25

Q 12

85 x 85 x 37 мм

IP 20



Входы

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, 12 входов, обеспечивающие разгрузку от натяжения согласно VDE 0606, 7 входов, доступные сверху, 3 тыльных входа, с наружными ушками для крепления

Q 12 - L

серая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

334 912 01

60/10

Q 12 - 2,5²

серая, 5 составных винтовых клемм 2,5 мм²

334 412 01

60/10

Q 12 - logic

серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм²

334 312 01

60/10

Q 12 SB - L

красная, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE, для обозначения электрических цепей аварийного освещения


334 712 01

60/10

AP 7

78 x 78 x 27 мм

IP 30



Входы

Настенная разветвительная коробка согласно DIN VDE 0606, $U_i = 400$ В, 7 входов, 1 тыльный вход

AP 7 - L

белая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

315 607 01

50/1

AP 7 - 2,5²

белая, 5 составных винтовых клемм 2,5 мм²

315 107 01

50/1