

AK / AKi - малые распределительные щиты IP 65 / 400 В, от 14 до 70 модулей

- ▼ Безвинтовые РЕ/Н клеммы
- ▼ Возможность последующей установки N/FI -клеммы к установленной N-клемме (начиная с АК 28)
- ▼ В комплекте с кабельным экраном с откидывающейся секцией для документации




- ▲ Несложное удаление размеченных боковых стенок



- ▲ Возможность горизонтального и вертикального комбинирования до степени защиты IP 65



- ▲ Универсальные входы входят в комплект поставки

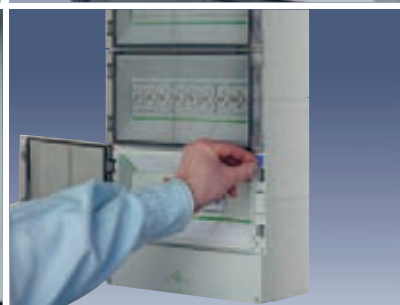

- ▲ Набор замыкающих задвижек обеспечивает надёжное запирание нескольких рядов одним замком

АК / АКі малые распределительные щиты

АК 14 / АКі 14

300 x 300 x 142 мм

IP 65



Вводы торцевые
верхние:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
8 x M20
2 x M25/M32

Наименование

Артикул

Упаковка

Малый распределительный щит, однорядный, 14 модулей, $U_i = 400$ В, безвинтовые РЕ/Н клеммы с 3 винтовыми зажимами, 2,5 - 16 мм², с 14 безвинтовыми зажимами 1,5 - 4 мм², сверху эластичные вводы. Укомплектован кабельным экраном, наклейками, закрывающими планками, дополнительными двойными мембранными вводами и другими принадлежностями

АК 14

Материал: полистирол

735 414 01

1/1

АКі 14

Материал: поликарбонат

736 414 01

1/1

АК 28 / АКі 28

300 x 450 x 142 мм

IP 65



Вводы торцевые
верхние:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Малый распределительный щит, двухрядный, 28 модулей, $U_i = 400$ В, расстояние между рейками 150 мм, безвинтовые РЕ/Н клеммы с 6 винтовыми зажимами, 2,5 - 16 мм², с 21 безвинтовыми зажимами 1,5 - 4 мм². Укомплектован кабельным экраном, наклейками, закрывающими планками, дополнительными двойными мембранными вводами и другими принадлежностями

АК 28

Материал: полистирол

735 428 01

1/1

АКі 28

Материал: поликарбонат

736 428 01

1/1

АК 42 / АКі 42

300 x 600 x 142 мм

IP 65



Вводы торцевые
верхние:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
16 x M 20
4 x M25/M32

Малый распределительный щит, трёхрядный, 42 модулей, $U_i = 400$ В, расстояние между рейками 150 мм, безвинтовые РЕ/Н клеммы с 6 винтовыми зажимами 2,5 - 16 мм², с 21 безвинтовыми зажимами 1,5 - 4 мм², сверху эластичные вводы. Укомплектован кабельным экраном, наклейками, закрывающими планками, дополнительными двойными мембранными вводами и другими принадлежностями

АК 42

Материал: полистирол

735 442 01

1/1

АКі 42

Материал: поликарбонат

736 442 01

1/1

AK 56 / AKi 56 IP 65

300 x 750 x 142 мм



Вводы
верхние:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
20 x M20
5 x M25/M32

Наименование

Артикул

Упаковка

Малый распределительный щит, четырёхрядный, 56 модулей, $U_i = 400$ В, расстояние между рейками 150 мм, безвинтовые PE/N клеммы с 6 винтовыми зажимами 2,5 - 16 мм², 21 безвинтовых зажимов, 1,5 - 4 мм², сверху эластичные вводы. Укомплектован кабельным экраном, наклейками, закрывающими планками, дополнительными двойными мембранными вводами и другими принадлежностями

AK 56

Материал: полистирол

735 456 01

1/1

AKi 56

Материал: поликарбонат

736 456 01

1/1

AK 70 / AKi 70 IP 65

300 x 900 x 142 мм



Вводы
верхние:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
24 x M20
6 x M25/M32

Малый распределительный щит, пятирядный, 70 модулей, $U_i = 400$ В, расстояние между рейками 150 мм, безвинтовые PE/N клеммы с 6 винтовыми зажимами 2,5 - 16 мм², 21 безвинтовых зажимов 1,5 - 4 мм², сверху эластичные вводы. Укомплектован кабельным экраном, наклейками, закрывающими планками, дополнительными двойными мембранными вводами и другими принадлежностями

AK 70

Материал: полистирол

735 470 01

1/1

AKi 70

Материал: поликарбонат

736 470 01

1/1

Размещение и размеры вводов


AK / AKi Plus

Примеры: AK / AKi 28


Торцевая сторона сверху



Обе боковые стенки

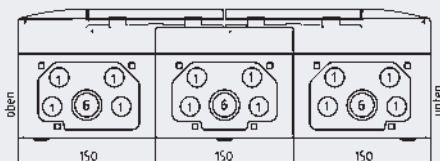

Торцевая сторона снизу



- 1 = M20 пробиваемый
- 2 = Ш20 с установленным вводом с двойной мембраной
- 3 = Ш20 для ввода с двойной мембраной, пробиваемый
- 4 = M20/25 пробиваемый
- 5 = M32/M40 пробиваемый
- 6 = M25/M32 пробиваемый

АК / АКі от 14 до 70 модулей

Быстрый монтаж
благодаря
установленным
уплотняющим
мембранам IP 65

Расстояние между
DIN - рейками в 150 мм
обеспечивает большое
монтажное
пространство
для установки в
современных
распределительных
щитах с
использованием
многофазных клемм

Для соединения
корпусов друг с другом,
удаляются боковые и
торцевые стенки

Обширный набор
принадлежностей,
включая:

кабельный экран с
откидной секцией для
документов, кабельные
вводы, наклейки и
закрывающие планки

Возможна
последующая установка
отдельной N/PE шины

Быстромонтируемая
безвинтовая PE/N
клемма

В один ряд
устанавливаются
до 14 модулей

Очень удобные при
монтаже
защелкивающиеся
35 мм DIN-рейки

Большое количество,
размеченных внутри
вводов увеличивают
число возможных
вариантов при монтаже

