
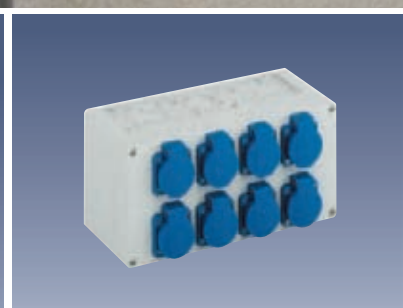


AKi - распределительные щиты и корпуса со штепсельными розетками

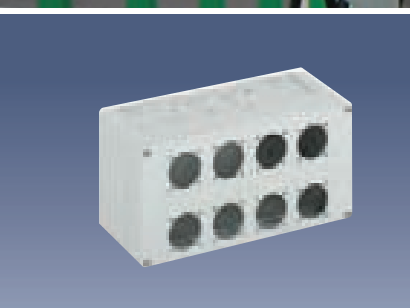

AKi-STV-L
Пустые корпуса для штепсельных розеток

- IP 65
- Пустые
- Материал: поликарбонат

AKi-STV-S - щиты с комбинациями штепсельных розеток

- IP 44
- Предварительно смонтированные
- Штепсельные розетки Schuko
- Материал: поликарбонат

AKi-STV-M - щиты с комбинациями штепсельных розеток

- IP 44
- Предварительно смонтированные
- Штепсельные розетки Schuko
- Линейный защитный автомат
- Материал: поликарбонат

AKi-STV-K - щиты с комбинациями штепсельных розеток

- IP 44
- Предварительно смонтированные
- Штепсельные розетки Schuko
- Защитное устройство
- Линейный защитный автомат Предохранительный выключатель
- Материал: поликарбонат

AKi - распределительные щиты с розетками (пустые корпуса)

AKi 14-1L
300 x 450 x 142 мм



IP 65

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20,
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20,
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20,
3 x M25 / M32

Наименование

Артикул

Упаковка

Пустые корпуса для штепсельных розеток IP 65 (при использовании соответствующих штепсельных разъёмов) с крепёжными винтами для установки 8 x SCHUKO®-розеток 16А, 230В, 2Р+Е распределительный щит для максимально 14 модулей, включая РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

AKi 14-1L

739 110 01

1/1

AKi 14-2L
300 x 450 x 142 мм



IP 65

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20,
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20,
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20,
3 x M25 / M32

Пустые корпуса для штепсельных розеток IP 65 (при использовании соответствующих штепсельных разъёмов) с крепёжными винтами для установки 4 x SCHUKO®-розеток 16А, 230В, 2Р+Е, 2 x СЕЕ 16А и СЕЕ 32А, 400В, 5-полюсный, распределительный щит для максимально 14 модулей, включая РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

AKi 14-2L

739 120 01

1/1

AKi 28-2L
300 x 600 x 142 мм



IP 65

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
16 x M20
4 x M25/M32

Пустые корпуса для штепсельных розеток IP 65 (при использовании соответствующих штепсельных разъёмов) с крепёжными винтами для установки 8 x SCHUKO®-розеток 16А, 230В, 2Р+Е, 2 x СЕЕ 16А или СЕЕ 32А, 400В, 5-полюсный, распределительный щит для максимально 28 модулей, включая РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

AKi 28-2L

739 220 01

1/1

		Наименование	Артикул	Упаковка
AKi 14-1S 300 x 450 x 142 мм 	IP 44 Вводы торцевые сверху: 17 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 нижние: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 12 x M20 3 x M25/M32	Щиты с комбинациями розеток 8 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е, распределительный щит для максимально 14 модулей, включая РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями		
		AKi 14-1S	739 111 01	1/1
AKi 14-2S 300 x 450 x 142 мм 	IP 44 Вводы торцевые сверху: 17 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 нижние: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 12 x M20 3 x M25/M32	Щиты с комбинациями розеток 4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е, 2 x CEE 16A, 400В, 5-полюсный, распределительный щит для максимально 14 модулей, включая РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями		
		AKi 14-2S	739 121 01	1/1
AKi 28-2S 300 x 600 x 142 мм 	IP 44 Вводы торцевые сверху: 17 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 нижние: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 16 x M20 4 x M25/M32	Щиты с комбинациями розеток 4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е, 2 x CEE 32A, 400В, 5-полюсный, распределительный щит для максимально 28 модулей, включая РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями		
		AKi 28-2S	739 221 01	1/1
AKi 14-3S 300 x 450 x 142 мм 	IP 44 Вводы торцевые сверху: 17 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 нижние: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 12 x M20 3 x M25/M32	Щиты с комбинациями розеток 4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е, 2 x CEE 32A, 400В, 5-полюсный, распределительный щит для максимально 14 модулей, включая РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями		
		AKi 14-3S	739 131 01	1/1
AKi 28-3S 300 x 600 x 142 мм 	IP 44 Вводы торцевые сверху: 17 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 нижние: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 16 x M20 4 x M25/M32	Щиты с комбинациями розеток 4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е, 2 x CEE 16A, 400В, 5-полюсный, распределительный щит для максимально 28 модулей, включая РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями		
		AKi 28-3S	739 231 01	1/1

AKi - щиты с комбинациями розеток (предварительно смонтированные) / пустые корпуса

AKi 14-4S

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Наименование

Артикул

Упаковка

Щиты с комбинациями розеток
4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е,
1 x CEE 16A, 400В, 5-полюсный,
1 x CEE 32A, 400В, 5-полюсный,
распределительный щит для максимально 14 модулей, включая РЕ/Н клеммы,
закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные
вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

AKi 14-4S

739 141 01

1/1

AKi 28-4S

300 x 600 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
16 x M20
4 x M25/M32

Щиты с комбинациями розеток
4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е,
1 x CEE 16A, 400В, 5-полюсный,
1 x CEE 32A, 400В, 5-полюсный,
распределительный щит для максимально 28 модулей, включая РЕ/Н клеммы,
закрывающие планки и наклейки для надписей, дополнительные кабельные
вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

AKi 28-4S

739 241 01

1/1

AKi 1-1

300 x 150 x 132 мм



IP 65

Вводы
торцевые:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
4 x M20
1 x M25/M32

Пустые корпуса для штепсельных розеток
IP 65 (при использовании соответствующих штепсельных разъемов)
с крепёжными винтами для установки 8 x SCHUKO®-розеток 16A,
230В, 2Р+Е, дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей
мембраной и другими принадлежностями

AKi 1-1L
со стандартной рейкой

741 110 01

1/1

AKi 1-2L

300 x 150 x 132 мм



IP 65

Вводы
торцевые:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
4 x M20
1 x M25/M32

Пустые корпуса для штепсельных розеток
IP 65 (при использовании соответствующих штепсельных разъемов)
с крепёжными винтами для установки 4 x SCHUKO®-розеток 16A,
230В, 2Р+Е, 2 x CEE 16A или CEE 32A, 400В, 5-полюсный,
дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной
и другими принадлежностями

AKi 1-2L
со стандартной рейкой

741 120 01

1/1

AKi 14-1M

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Наименование

Артикул

Упаковка

Щиты с комбинациями розеток
8 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е
Защитное устройство:
4 x линейный защитный автомат 16 А (В), 1Р,
включая РЕ/Н клеммы, наклейки для надписей, дополнительные кабельные
вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

AKi 14-1M

739 112 01

1/1

AKi 14-2M

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
f02 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Щиты с комбинациями розеток
4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е, 2 x CEE 16A, 400В, 5-полюсный
Защитное устройство:
2 x линейный защитный автомат 16 А (В), 1Р,
2 x линейный защитный автомат 16 А (С), 3 Р,
включая РЕ/Н клеммы, наклейки для надписей, дополнительные кабельные
вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

AKi 14-2M

739 122 01

1/1

AKi 14-3M

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Щиты с комбинациями розеток
4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е, 2 x CEE 32A, 400В, 5-полюсный
Защитное устройство:
2 x линейный защитный автомат 16 А (В), 1Р,
2 x линейный защитный автомат 32 А (С), 3Р,
включая РЕ/Н клеммы, наклейки для надписей, дополнительные кабельные
вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

AKi 14-3M

739 132 01

1/1

AKi 14-4M

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Щиты с комбинациями розеток
4 x SCHUKO®-розеток 16A, 230В, 2Р+Е,
1 x CEE 16A, 400В, 5-полюсный,
Защитное устройство: 2 x линейный защитный автомат 16 А (В), 1Р,
1 x линейный защитный автомат 16 А (С), 3Р, 1 x линейный защитный автомат
32 А (С), 3Р, включая РЕ/Н клеммы, наклейки для надписей, дополнительные
кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими
принадлежностями

AKi 14-4M

739 142 01

1/1

АКі - щиты с комбинациями розеток (готовые к подключению)

АКі 14-1К

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Наименование

Артикул

Упаковка

Щиты с комбинациями розеток
8 x SCHUKO®-розеток 16А, 230В, 2Р+E
Защитное устройство:
8 x линейный защитный автомат 16 А (В), 1Р,
1 x автоматический выключатель 25 / 0,03А, 4Р,
включая РЕ/Н клеммы, и наклейки для надписей, дополнительные кабельные
вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

АКі 14-1К

739 113 01

1/1

АКі 14-2К

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Щиты с комбинациями розеток
4 x SCHUKO®-розеток 16А, 230В, 2Р+E, 2 x CEE 16А, 400В, 5-полюсный,
Защитное устройство: 2 x линейный защитный автомат 16 А (В), 1Р,
2 x линейный защитный автомат 16 А (С), 3Р,
1 x автоматический выключатель 40 / 0,03А, 4Р,
включая РЕ/Н клеммы, наклейки для надписей, дополнительные кабельные
вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

АКі 14-2К

739 123 01

1/1

АКі 14-3К

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Щиты с комбинациями розеток
4 x SCHUKO®-розеток 16А, 230В, 2Р+E, 2 x CEE 32А, 400В, 5-полюсный,
Защитное устройство: 2 x линейный защитный автомат 16 А (В), 1Р,
2 x линейный защитный автомат 32 А (С), 3Р,
1 x автоматический выключатель 40 / 0,03А, 4Р,
включая РЕ/Н клеммы, наклейки для надписей, дополнительные кабельные
вводы с двойной уплотняющей мембраной и другими принадлежностями

АКі 14-3К

739 133 01

1/1

АКі 14-4К

300 x 450 x 142 мм



IP 44

Вводы
торцевые
сверху:
17 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Щиты с комбинациями розеток 4 x SCHUKO®-розеток 16А, 230В, 2Р+E,
1 x CEE 16А, 400В, 5-полюсный, 1 x CEE 32А, 400В, 5-полюсный,
Защитное устройство: 2 x линейный защитный автомат 16 А (В), 1Р,
1 x линейный защитный автомат 16 А (С), 3Р,
1 x линейный защитный автомат 32 А (С), 3Р, 1 x автоматический выключатель
40 / 0,03А, 4Р, включая РЕ/Н клеммы, наклейки для надписей,
дополнительные кабельные вводы с двойной уплотняющей мембраной и
другими принадлежностями

АКі 14-4К

739 143 01

1/1

Кабельный ввод IP 68



Наименование

Артикул

Упаковка

Кабельный ввод с разгрузкой натяжения,
без контргайки, полиамид, серый

	длина резьбы	диапазон уплотнения		
KVR M12-MGM			227 412 01	600/100
KVR M16-MGM	8,0 мм	4 - 10,0 мм	227 416 01	450/75
KVR M20-MGM	9,0 мм	6 - 12,0 мм	227 420 01	300/50
KVR M20-GDB/MGM	9,0 мм	7 - 14,0 мм	227 421 01	180/30
KVR M25-MGM	11,0 мм	7 - 16,0 мм	227 425 01	150/25
KVR M32-MGM	11,0 мм	11 - 21,0 мм	227 432 01	60/10
KVR M40-MGM	11,0 мм	16 - 28,0 мм	227 440 01	30/5
KVR M50-MGM	13,0 мм	21 - 34,5мм	227 450 01	30/5
KVR M63-MGM	17,0 мм	32 - 44,5мм	227 463 01	50/5

Ступенчатый ниппельный ввод IP 54



С закрытой мембраной,
может обрезаться под несколько сечений кабеля,
термопластичный эластомер, серый

	толщина стенок	диапазон уплотнения		
SNI M20	1,5 - 4,5 мм	5 - 16 мм	216 420 01	600/100
SNI M25	1,5 - 4,5 мм	5 - 21 мм	216 425 01	300/50
SNI M32	1,5 - 4,5 мм	13 - 26,5 мм	216 432 01	300/25
SNI M40	1,5 - 4,5 мм	13 - 34 мм	216 440 01	120/20

Кабельный ввод с двойной уплотняю- щей мембраной IP 66



Кабельный ввод с двойной закрытой мембраной
из эластичного пластика

	толщина стенок	диапазон уплотнения		
DMS M16	1,5 - 4,5 мм	5 - 9 мм	260 416 01	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5 мм	7 - 12 мм	260 420 01	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5 мм	9 - 16 мм	260 425 01	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5 мм	14 - 21 мм	260 432 01	300/25

Кабельный экран 300 x 125 x 90 мм



Для установки в компоненты АК корпусов начиная с лицевой стороны (AKL, AKZ),
AKS, ...) 300 мм, АК 14 и АК 14 Plus поставляются в комплекте с кабельным экраном

AK KBL	792 400 01	1/1
--------	------------	-----

Ввод с вентиля- ционными отверстиями IP X4



С лабиринтной изоляцией для предотвращения конденсации
воды в корпусах, для установки на внутренних стенках корпуса

BST M20	толщина стенок 1,5 - 4,5 мм	262 420 01	600/100
---------	--------------------------------	------------	---------

АК ВС запасная коробка



Для закрывания неиспользованных мест, ширина 54 мм для 3 модулей,
и DIN-рейки 35 мм, напр., для хранения предохранителей, инструкций т.п.

AK BC	799 103 01	1/1
-------	------------	-----

АК SGA



Для встраивания в откидные дверцы щитов АК 03 до АК/AKi 70
и АК/AKi Plus 14 и АК/AKi Plus 56, с 2 ключами и инструкцией

AK SGA	706 102 01	1
одинаковое закрывание		
AK SGA-2	706 902 01	1
различное закрывание		

Скобы для наружного крепления



Наименование	Артикул	Упаковка
Из высококачественной стали, для всех АК- и RKA-корпусов		
AK ABL-V2A 1 набор = 4 штуки	793 004 01	1/1


ZPR Z профильная рейка



Оцинкованный профиль длиной 2 м, включая 8 цилиндрических винтов М6 и 8 невыпадающих гаек, расстояние от стены 70 мм		
ZPR	070 800 01	1/1

АК - комплект соединительный

IP 65



Для горизонтального и вертикального комбинированного монтажа всех АК корпусов, начиная с 300 x 150 мм, укомплектован клиновидными соединительными зажимами и уплотнителями для корпусов с размерами сторон 150 и 300 мм. Стороны корпуса 300 мм = 1 набор		
AK KS-IP65	791 001 01	100/1

Соединительный набор

IP 30



Соединительный набор без уплотнителей, для горизонтального и вертикального комбинированного монтажа всех АК корпусов с размерами сторон 300 x 150 мм, 1 набор = 10 клиновидных соединительных зажимов		
AK KS-IP30	591 100 01	1/1

Другие принадлежности см. АК / АКі начиная со стр. 69